

## Verkleidung A-Säule / Dachrahmen aus- und einbauen

### 1- Clip

### 2- Verkleidung Säule A Links

- Sonnenblende ausbauen; Sonnenblende zur Seite schwenken, Abdeckkappe für Sonnenblendenlager mit Schraubendreher abhebeln, Blechschrauben herausdrehen und Sonnenblendenlager mit Sonnenblende abnehmen
- Verkleidung von Säule A zur Fahrzeugmitte abziehen

### 3- Verkleidung Dachrahmen

- Innenleuchte ausbauen
- Halter für Sonnenblende (Pos. 5) links und rechts ausbauen, ggf. Steckverbindung trennen
- Sonnenblende (Pos. 6) auf einer Seite abschrauben
- Verkleidung Säule A (Pos. 4) oben ausbauen, dazu Clips aushängen und aus Verkleidung Dachrahmen herausziehen
- Verkleidung Dachrahmen unter der Verkleidung Säule A (Pos.2 ) herausziehen


### 4- Verkleidung Säule A rechts

- Sonnenblende ausbauen
- Verkleidung von Säule A zur Fahrzeugmitte abziehen

### 5- Halter für Sonnenblende

### 6- Sonnenblende

### 7- Kreuzschlitzschraube

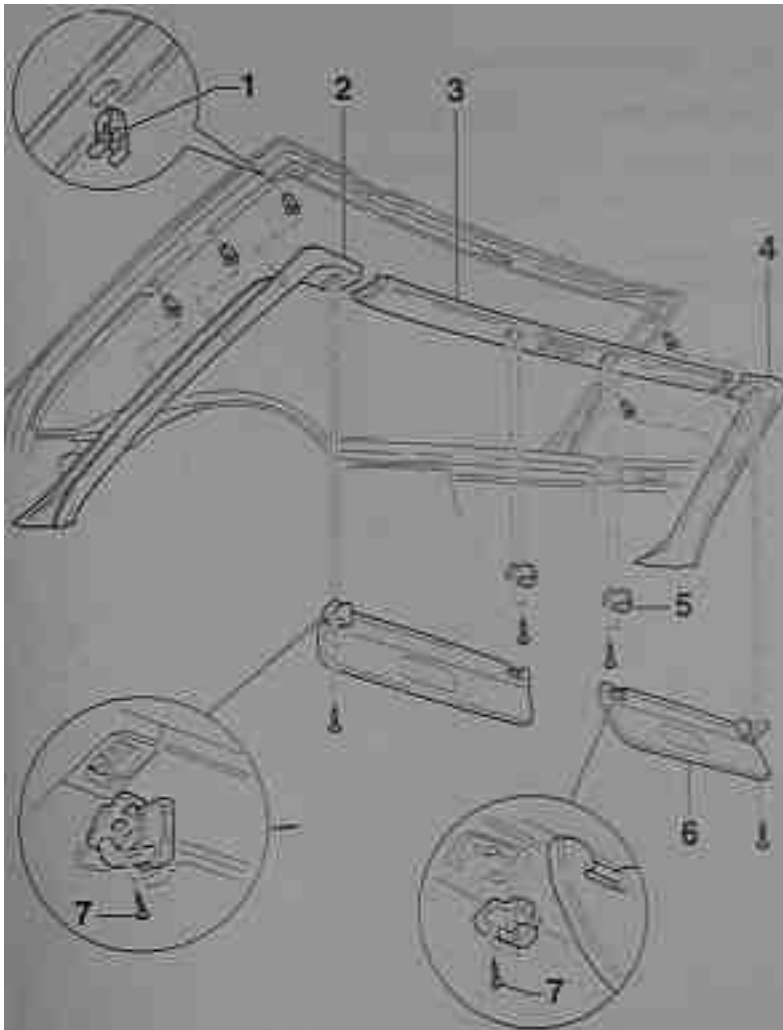

Danke an Semu

Eindeutige ID: #1186

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2009-03-14 20:51